



Addendum

2026

Aperçu des produits
en fin de vie

Nouveaux produits
dans la gamme 2026

2. Qbus Full

- 2.6 Interfaces
- 2.8 Capteurs
- 2.10 Écrans
- 2.11 Vidéophones
- 2.14 Logiciels

3. Qbus Open

- 3.1 Ubie

Produits en fin de vie

Les produits suivants sortent de notre gamme :

Code article	Description courte	Remplacé par l'article
LS48/2700	Ruban LED blanc chaud 2700 K de 10 m sur rouleau, 48 V, 300 LED/m, 27 W/m	
NAV102AIBI	Navigator 10,2" Touch PC finition Alu/Noir	QDISPLAY10
NAV102BIBI	Navigator 10,2" Touch PC finition Noir/Noir	QDISPLAY10
NAV102BOXCWA	Boîte d'encastrement pour NAV 10,2" AIBI ou BIBI mur solide	
NAV102BOXGI	Boîte d'encastrement pour NAV 10,2" finition verre	QDISPLAY10
NAV102BOXHWA	Boîte d'encastrement pour NAV 10,2" AIBI ou BIBI mur creux	
NAV102GIBI	Navigator 10,2" Touch PC finition Verre Noir	QDISPLAY10
NAV102GIW	Navigator 10,2" Touch PC finition Verre Blanc	QDISPLAY10
NAV156AIBI	Navigator 15.6" Touch PC finition Alu/Noir	QDISPLAY10
NAV156BIBI	Navigator 15,6" Touch PC finition Noir/Noir	QDISPLAY10
NAV156BOXCW	Boîte d'encastrement pour NAV 10,2" finition Alu ou Verre mur solide	
NAV156BOXHW	Boîte d'encastrement pour NAV 10,2" finition Alu ou Verre mur creux	
SEN01MB/RMB	Capteur de mouvement & luminosité (metal noire)	SENMoLi/B
SEN01MW/RMW	Capteur de mouvement & luminosité (metal blanche)	SENMoLi/W
SENMax/RW	Capteur de mouvement, luminosité, CO2, humidité et température en boîte d'encastrement blanche	SENMax/W
SENMax/TW	Capteur de mouvement, luminosité, CO2, humidité et température en boîte en saillie metal blanche	SENMax/W
SENMoLi/RB	Capteur de mouvement & luminosité en boîte d'encastrement noire	SENMoLi/B
SENMoLi/RW	Capteur de mouvement & luminosité en boîte d'encastrement blanche	SENMoLi/W
SENMoLi/TB	Capteur de mouvement & luminosité en boîte en saillie metal noire	SENMoLi/B + SENTube/B
SENMoLi/TW	Capteur de mouvement & luminosité en boîte en saillie metal blanche	SENMoLi/W + SENTube/W
SER485/Modbus	Interface Qbus Modbus	QMI/Basic – QMI/Pro20
UbieTouch/Stand	Support ergonomique en aluminium anodisé de 4mm pour UbieTouch Display	
UbieTouch8BL	Écran tactile 8" pour contrôler applications Ubie & vidéophonie. Finition noir	QDISPLAY10
UbieTouch8W	Écran tactile 8" pour contrôler applications Ubie & vidéophonie. Finition blanc	QDISPLAY10

Nouveaux produits dans la gamme 2026

Code article	Description courte	Page
QMI/Basic	Interface Qbus Modbus pour HVAC et compteurs d'énergie en RTU ou TCP/IP, base, jusqu'à 6 appareils	8
QMI/Pro20	Interface Qbus Modbus pour HVAC et compteurs d'énergie en RTU ou TCP/IP, pro, jusqu'à 20 appareils	8
SENMoLi/B	Capteur de mouvement et luminosité en boîte d'encastrement noire	9
SENMoLi/W	Capteur de mouvement et luminosité en boîte d'encastrement blanche	9
SENMax/W	Capteur de mouvement, luminosité et qualité de l'air (CO2, température, humidité) en boîte d'encastrement blanche	9
SENLine/W	Capteur de mouvement linéaire et luminosité en boit d'encastrement blanche	9
SENMoLiWi/B	Capteur de mouvement et luminosité en boîte d'encastrement noire, grand angle	10
SENMoLiWi/W	Capteur de mouvement et luminosité en boîte d'encastrement blanche, grand angle	10
SENPreLi/W	Capteur de présence et luminosité en boîte d'encastrement blanche	10
SENMaxPre/W	Capteur de présence, luminosité et qualité de l'air (CO2, température, humidité) en boîte d'encastrement blanche	11
SENTube/B	Boîtier en saillie, gamme de capteurs, noire	11
SENTube/W	Boîtier en saillie, gamme de capteurs, blanche	11
QDISPLAY10	Écran tactile 10" pour contrôler application Qbus Control apps & vidéophonie. Cadre en alu anodisé noir	12
QSD01/BB	Poste extérieur Qbus SIP alu noir brossé, 1 bouton, IP65 (encastré / en saillie)	13
QSD01K/BB	Poste extérieur Qbus SIP alu noir brossé, 1 bouton + clavier, IP65 (encastré / en saillie)	13
Ubiebox/BC	Passerelle vers l'application Qbus Building Control	18



Qbus Full

Une installation Qbus Full intègre de manière transparente la gestion de l'énergie, le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la sécurité, l'éclairage, les écrans, les portails, l'audio et bien plus encore. Le système Qbus est facile à installer, peut être commandé et contrôlé facilement à partir de n'importe quel interrupteur, tablette, smartphone ou PC et est extensible à l'infini.

Un système d'automatisation complet avec intelligence centrale pour plus de confort et moins de consommation d'énergie.

Les modules Qbus forment un système unique et facilement intégré, au lieu de solutions de commande séparées. Toutes les différentes technologies présentes dans la maison ou le bâtiment sont reliées entre elles de manière transparente via un câble bus à deux. La communication entre toutes ces technologies est contrôlée par un contrôleur Qbus central intelligent. Qbus offre une plateforme infinie de produits et de solutions qui répondent à vos besoins spécifiques et satisfont ainsi les exigences les plus élevées des clients.



2.6

Interfaces

Qbus Modbus Interface Basic

Code article: QMI/Basic

Avec le QMI/Basic, vous pouvez facilement intégrer des appareils HVAC et des compteurs d'énergie à une installation Qbus. Ce module permet de surveiller et de piloter intelligemment jusqu'à 6 appareils via Modbus RTU ou TCP/IP dans des projets résidentiels et commerciaux de petite taille.

- Convient à l'intégration de maximum 6 appareils HVAC et compteurs d'énergie.
- Prend en charge Modbus RTU (RS-485) ou Modbus TCP/IP au sein d'une même installation.
- Structure Modbus préconfigurée pour une intégration simplifiée.
- Configuration rapide dans System Manager III, sans programmation complexe.
- Compatible notamment avec Daikin, Airzone, Mitsubishi, Fujitsu et bien d'autres.

Qbus Modbus Interface Pro20

Code article: QMI/Pro20

Avec le QMI/Pro20, vous pouvez intégrer des appareils HVAC et des compteurs d'énergie à une installation Qbus ou à un système de gestion technique du bâtiment (BMS). Ce module est conçu pour les installations commerciales et les projets de plus grande envergure. Il permet de relever les données de jusqu'à 20 appareils via Modbus RTU et TCP/IP et de les piloter intelligemment au sein d'une même installation.

- Convient à l'intégration de maximum 20 appareils HVAC et compteurs d'énergie.
- Prend en charge Modbus RTU (RS-485) et Modbus TCP/IP au sein d'une même installation.
- Conforme aux exigences BACS en combinaison avec un système BMS.
- Structure Modbus préconfigurée pour une intégration simplifiée.
- Configuration rapide dans System Manager III, sans programmation complexe.
- Compatible notamment avec Daikin, Airzone, Mitsubishi, Fujitsu et bien d'autres.
- Possibilité d'utiliser des tables de conversion et une logique personnalisées.



2.8

Capteurs



Capteur de mouvement et de luminosité

Code article: SENMoLi/x

Le SENMoLi est un capteur intelligent de mouvement et de luminosité alimenté et commandé via le bus. Grâce à ses ressorts de fixation améliorés, le capteur convient à plusieurs diamètres de perçage. En combinaison avec le boîtier en saillie SENTube, il peut facilement être transformé en version apparente. Disponible en blanc ou en noir, le SENMoLi s'intègre à tout type d'intérieur.

- Détecte les mouvements et le niveau de luminosité.
- Les ressorts de fixation améliorés permettent une installation facile dans plusieurs diamètres de perçage.
- Convient pour une installation encastrée ou apparente (en combinaison avec le SENTube).
- Disponible en blanc et en noir.



Capteur intelligent de mouvement, de luminosité et de qualité de l'air

Code article: SENMax/W

Le SENMax est un capteur tout-en-un alimenté et commandé via le bus. Il mesure les mouvements, la luminosité, le CO₂, l'humidité et la température. Il offre ainsi de nombreuses possibilités d'utilisation. Il convient notamment aux projets commerciaux et résidentiels de grande envergure, tels que les cabinets médicaux ou les écoles où des mesures de CO₂ sont requises. Ce capteur est uniquement disponible en blanc et peut facilement être transformé en version apparente en combinaison avec le boîtier en saillie SENTube.

- Combine 5 capteurs en un seul : détection de mouvement, mesure de la luminosité, du CO₂, de l'humidité et de la température.
- Commande l'éclairage, la ventilation et le chauffage sur la base des données mesurées.
- Les ressorts de fixation améliorés permettent une installation facile dans plusieurs diamètres de perçage.
- Convient pour une installation encastrée ou apparente (en combinaison avec le SENTube).
- Disponible en blanc.



Capteur linéaire de mouvement et de luminosité

Code article: SENLine/W

Le SENLine est un capteur de mouvement et de luminosité alimenté et commandé via le bus, avec une zone de détection linéaire. Équipé de deux capteurs internes, il détecte de manière ciblée les mouvements dans une zone étroite en forme de rideau et mesure précisément l'intensité lumineuse (lux). Grâce à sa zone de détection linéaire, il convient particulièrement aux passages spécifiques tels que les départs d'escaliers, les entrées de magasins ou les espaces de vie. Le SENLine est disponible en blanc et peut facilement être transformé en version apparente en combinaison avec le boîtier en saillie SENTube.

- Détecte les mouvements dans une zone de détection en forme de rideau ainsi que le niveau de luminosité.
- Les ressorts de fixation améliorés permettent une installation facile dans plusieurs diamètres de perçage.
- Convient pour une installation encastrée ou apparente (en combinaison avec le SENTube).
- Disponible en blanc.



Capteur de mouvement et de luminosité grand-angle

Code article: **SENMoLiWi/x**

Le SENMoLiWi (Wide) est la variante grand angle du capteur SENMoLi. Avec une zone de détection extra-large (jusqu'à Ø13 m), ce capteur de mouvement et de luminosité piloté par le bus couvre de grandes surfaces avec un seul appareil, ce qui le rend idéal pour les grands espaces de vie, les bureaux et les projets commerciaux. Disponible en version blanche et noire, il peut facilement être transformé en version apparente grâce au boîtier apparent SENTube.

- Détecte les mouvements ainsi que le niveau de luminosité.
- Zone de détection extra-large : de Ø11 m (à une hauteur de 2,5 m) jusqu'à Ø13 m (à une hauteur de 3 m).
- Des ressorts de fixation améliorés permettent une installation facile dans plusieurs diamètres de perçage.
- Convient aussi bien à l'encastrement qu'au montage apparent (en combinaison avec le SENTube).
- Disponible en version blanche et noire.



Capteur de présence et de luminosité

Code article: **SENPreLi/W**

Le SENPreLi (Presence) se distingue par une détection de présence précise, plutôt que par une détection de mouvement traditionnelle. Alors que les capteurs de mouvement ne réagissent qu'aux mouvements plus importants, le SENPreLi détecte les plus infimes micro-mouvements, comme ceux d'une personne travaillant ou participant à une réunion à un bureau sans se déplacer. Ce capteur de luminosité et de présence piloté par le bus est ainsi particulièrement adapté aux bureaux, salles de réunion et applications commerciales.

- Réagit aux micro-mouvements les plus infimes (présence).
- Dispose de deux niveaux de sensibilité : un seuil d'activation et un seuil de maintien.
- Des ressorts de fixation améliorés permettent une installation facile dans plusieurs diamètres de perçage.
- Convient aussi bien à l'encastrement qu'au montage apparent (en combinaison avec le SENTube).
- Disponible en version blanche.



Capteur intelligent pour la détection de présence, la luminosité et la qualité de l'air

Code article: **SENMaxPre/W**

Le SENMaxPre est un capteur tout-en-un alimenté et piloté par le bus. Au lieu de se limiter à la détection de mouvements, ce capteur assure une détection précise de la présence, combinée à la mesure de la luminosité, du CO₂, de l'humidité et de la température. Il détecte ainsi également les micro-mouvements les plus subtils, comme ceux d'une personne travaillant à un bureau. Cela le rend particulièrement polyvalent pour les projets résidentiels et commerciaux, tels que les bureaux, les écoles ou les cabinets médicaux, où la détection de présence et la mesure du CO₂ sont requises.

- Combine la détection de présence et la mesure de la luminosité, du CO₂, de l'humidité et de la température dans un seul boîtier.
- Détecte les mouvements les plus infimes (présence) grâce à un seuil d'activation et un seuil de maintien réglables, afin d'éviter toute extinction intempestive.
- Pilote avec précision l'éclairage, la ventilation et le chauffage sur la base de mesures en temps réel.
- Convient aussi bien à l'encastrement qu'au montage apparent (en combinaison avec le boîtier apparent SENTube).
- Disponible en version blanche.



Boîtier en saillie pour la gamme de capteurs 2026

Code article: **SENTube/x**

Le SENTube est un boîtier apparent universel qui transforme les capteurs encastrables en version apparente. Ce boîtier a été spécialement conçu pour la nouvelle génération de capteurs Qbus (gamme 2026) et offre une solution élégante lorsque l'encastrement au plafond ou au mur n'est pas possible ou souhaité.

- Compatible avec les capteurs de dernière génération (SENMoLi, SENMax, SENLine, SENMoLiWi, SENPreLi, SENMaxPre)*.
- Disponible en version blanche et noire.
- Design épuré et minimaliste.
- Espace suffisant dans le boîtier pour le câblage et le capteur.
- Montage au plafond simple.

* Non compatible avec les générations précédentes de capteurs.

2.10 Écrans



QDisplay Écran tactile 10"

Code article: **QDISPLAY10**

Le QDISPLAY10 est un écran tactile 10" haut de gamme qui sert de point de commande central pour Qbus Control, Qbus Building Control et la vidéophonie SIP Qbus. Doté d'un écran 2K Ultra HD d'une grande netteté et d'une finition élégante en aluminium anodisé noir, il associe un matériel performant à un design moderne, aussi bien pour les projets de construction neuve que de rénovation.

- Écran tactile 10" avec résolution 2K Ultra HD.
- Commande de Qbus Control ou Qbus Building Control.
- Vidéophonie intégrée et fonctionnalité SIP avec le vidéophone QSD.
- Design élégant en aluminium anodisé noir.

2.11 Vidéophonie

Le portier vidéo SIP Qbus (QSD) est une station extérieure résistante aux intempéries (IP65), réalisée en aluminium brossé anodisé noir et en verre trempé. Équipé d'une caméra grand-angle de 140° avec vision nocturne automatique et du protocole ouvert SIP, ce portier s'intègre de manière transparente avec Qbus Control, Qbus Building Control et les postes intérieurs Qbus. Le portier vidéo SIP Qbus est disponible en deux versions : le QSD01/BB avec un bouton d'appel et le QSD01K/BB avec un bouton d'appel et un clavier numérique.

Grâce aux **nouvelles mises à jour du firmware**, le visiophone est désormais plus facile à installer et bénéficie de nouvelles fonctionnalités d'accès et de sécurité.

Nouvelles fonctionnalités du portier vidéo SIP Qbus (QSD01/BB – QSD01K/BB)

- Configuration rapide et Plug & Play : Équipé de l'auto-découverte (auto-discovery) pour une installation rapide.
- Vidéo et audio en direct : Consultez le flux vidéo en direct et communiquez à tout moment via l'application Qbus Control.
- Historique d'appels intelligent et captures d'écran : Enregistre automatiquement une capture vidéo lors de chaque appel (avant et après l'activation de la sonnette), vous permettant de voir exactement qui s'est présenté à la porte.
- Gestion d'accès flexible et intégration Qbus : Créez des codes d'accès temporaires en fonction d'horaires et pilotez directement de nombreuses sorties Qbus (telles que l'éclairage, les portes ou les portails) lors d'un appel entrant ou du saisie d'un code.
- Confort accru : Équipé d'un mode « Ne pas déranger » très pratique.



Qbus Building Control (Cloud & application)

Qbus Building Control est une plateforme Cloud et applicative intuitive permettant de gérer, visualiser et optimiser de manière centralisée les équipements techniques dans les grands bâtiments tertiaires (tels que les bureaux, les écoles, les bâtiments publics et les surfaces commerciales). Grâce à l'Ubiebox Building Control faisant office de passerelle sécurisée, la plateforme relie l'ensemble des modules Qbus, les systèmes CVC (HVAC), les appareils IoT et jusqu'à 20 caméras IP au sein d'un système de gestion technique du bâtiment (GTB / BMS) clair et structuré, aidant en outre à se conformer directement à la réglementation BACS. Disponible via une application dédiée pour iOS et Android, ainsi qu'en version navigateur web pour une utilisation sur n'importe quel appareil.


- Gestion centralisée du bâtiment (GTB / BMS) : Intègre l'éclairage, le CVC (HVAC), la protection solaire, la gestion de l'énergie, les appareils IoT et les caméras IP dans un tableau de bord unique et intuitif.
- Conformité BACS directe : Rend les bâtiments conformes à la directive BACS de manière rapide et économique. Pour les installations Qbus existantes, il suffit d'ajouter la passerelle Ubiebox Building Control.
- Visualisations basées sur les rôles : Différents niveaux d'accès et tableaux de bord adaptés à la fonction de chaque utilisateur :
 - Collaborateurs : Contrôle simple et intuitif de leur propre espace de travail.
 - Office Managers : Vue d'ensemble par étage ou par service.
 - Facility Managers : Analyses énergétiques approfondies, données en temps réel, journaux d'événements et alarmes pour la gestion multi-sites.
 - Installateurs : Visualisations techniques et schémas hydrauliques pour un diagnostic et une maintenance rapides.
- Configuration à distance : Entièrement configurable et gérable à distance via le Cloud.
- Surveillance des données (Datamonitoring) : Suivi en temps réel de la consommation d'énergie, du climat intérieur et de l'éclairage, avec notifications automatiques en cas de panne ou d'anomalie.
- Évolutif et pérenne (Future-proof) : Évolue de manière modulaire selon les besoins de chaque projet, de la petite surface commerciale au complexe de bureaux d'envergure.
- Disponible via application (iOS & Android) et navigateur web.



Visualisation Collaborateur



Visualisation Facility Manager

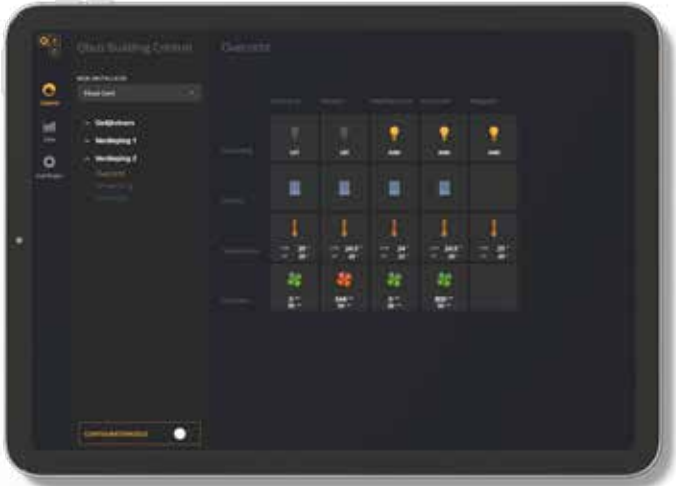

Visualisation Office Manager





Visualisation Installateur

Tableau de bord Installateur (Installer Dashboard)

Le Tableau de bord Installateur (IDB) est la plateforme centrale de gestion en ligne permettant aux installateurs de gérer, configurer et surveiller efficacement à distance l'ensemble de leurs installations Qbus et Luqas. Accessible via un accès en ligne sécurisé, cet outil offre une vue d'ensemble continue de l'état de tous les projets, permettant ainsi un support proactif et un service rapide à distance sans déplacements inutiles.

- Gestion & configuration à distance :
Créez de nouveaux projets, associez des appareils, ajustez les paramètres et testez les installations à distance, avant même la réception par le client.
- Accès direct à Qbus Control, Qbus Building Control & l'assistant Luqas : Connectez-vous pour ajuster directement les configurations, la logique et les interfaces.
- Surveillance en temps réel & diagnostic :
Visibilité continue sur l'état et les fichiers journaux (logs) de chaque installation pour les interventions, l'analyse des erreurs et la résolution des pannes à distance.

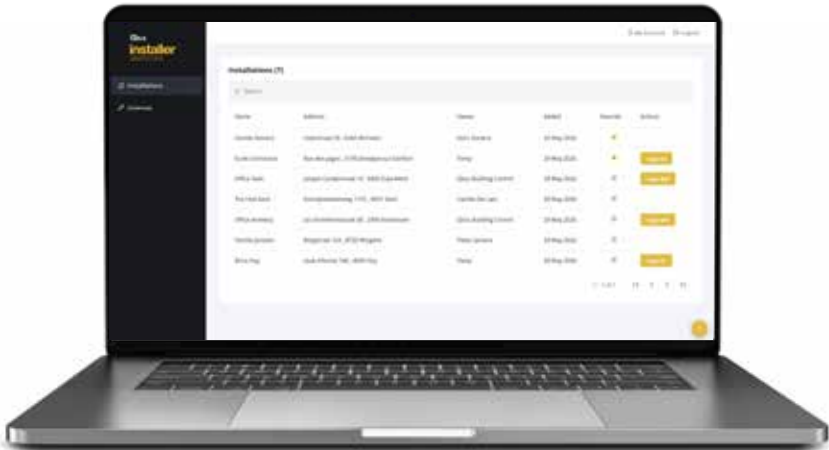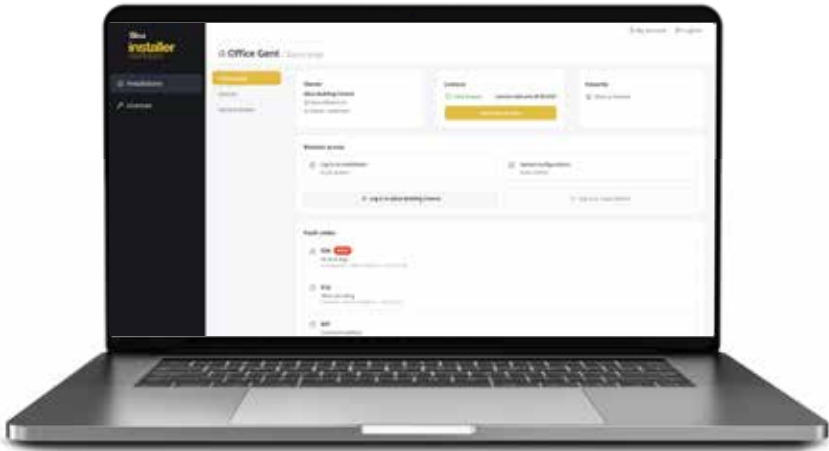

Qbus Open

Ces dernières années, le marché a été inondé d'appareils et de systèmes intelligents. Chez Qbus, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas réinventer sans cesse la roue, mais qu'il faut pouvoir s'intégrer à la plupart de ces appareils et systèmes. C'est là qu'intervient Qbus Open, une gamme d'appareils et de solutions qui permet à Qbus de s'associer à d'autres protocoles domotiques et appareils intelligents. pour former un système intégré unique.



Créez vos propres ambiances grâce à Qbus Control.

Google Home

alexa

SONOS

artsound

HEOS
by DENON

hue

IKEA

openHAB
enabling the smart home

...



Ubiebox Building Control

Code article: Ubiebox/BC

L'Ubiebox Building Control (Ubiebox/BC) est la passerelle intelligente et sécurisée entre une installation Qbus et la plateforme Qbus Building Control. La plateforme connecte l'automatisation du bâtiment, les installations techniques et les sources de données au sein d'un environnement centralisé pour une surveillance avancée, un pilotage intelligent et une analyse approfondie des bâtiments tertiaires. Grâce à sa facilité d'installation, sa scalabilité et ses communications sécurisées, l'Ubiebox Building Control est la solution idéale pour une gestion technique professionnelle des bâtiments et un contrôle du bâtiment pérenne, compatible BACS.

- Passerelle entre l'installation Qbus et l'application Qbus Building Control
- Visualisation et analyse centralisées des données du bâtiment
- Le pilotage et le contrôle locaux restent disponibles hors ligne
- Visualisation jusqu'à 20 caméras IP
- Prise en charge de données granulaires Cloud supplémentaires, de points de données et de visualisations via l'application Qbus Building Control
- Inclus l'intégration d'appareils IoT (Sonos, Denon, ArtSound, etc.)



Qbus NV
Joseph Cardijnstraat 19
9420 Erpe-Mere, Belgique
T +32 (0) 53 60 72 10

info@qbus.be
www.qbus.be – www.luqas.be
www.qbuscontrol.com - www.qbusbuildingcontrol.com

Qbus Pays-Bas
Kelvinring 16, 2952BG Alblasterdam
Pays-Bas
T +31 (0)78 692 1992

info@qbusnederland.nl

Qbus France
Rue Daniel Mayer 34
45100 Orléans, France
T + 33 (0)62 171 0882

fc@qbus.be

Qbus Asie du Sud-Est
Personne de contact - Chamal Ahangama
T +94 777 106 199

ca@qbus.be

Qbus Moyen-Orient
03 Business Point 1
Port Saeed
Deira
Dubai
T +971 50 665 4717

mm@qbus.be



