



Addendum

2026

Overzicht End of
Life producten

Nieuwe producten
in het gamma 2026

2. Qbus Full

- 2.6 Interfaces
- 2.8 Sensoren
- 2.10 Displays
- 2.11 Videofonie
- 2.14 Software

3. Qbus Open

- 3.1 Ubie

End of life producten

Volgende producten verlaten ons gamma:

Artikelcode	Korte omschrijving	Vervangen door artikel
LS48/2700	10m Warm Wit 2700K Ledstrip op rol 48V 300 leds/m 27W/m	
NAV102AIBI	Navigator 10,2" Touch PC afwerking Alu/Zwart	QDISPLAY10
NAV102BIBI	Navigator 10,2" Touch PC afwerking Zwart/Zwart	QDISPLAY10
NAV102BOXCWA	Inbouwbehuizing voor NAV 10,2" AIBI of BIBI beton wand	
NAV102BOXGI	Inbouwbehuizing voor NAV 10,2" Glass finishing	QDISPLAY10
NAV102BOXHWA	Inbouwbehuizing voor NAV 10,2" AIBI of BIBI holle wand	
NAV102GIBI	Navigator 10,2" Touch PC afwerking Zwart Glas	QDISPLAY10
NAV102GIW	Navigator 10,2" Touch PC afwerking Wit Glas	QDISPLAY10
NAV156AIBI	Navigator 15.6" Touch PC afwerking Alu/Zwart	QDISPLAY10
NAV156BIBI	Navigator 15.6" Touch PC afwerking Zwart/Zwart	QDISPLAY10
NAV156BOXCW	Inbouwbehuizing voor NAV 15,6" Alu of Glass beton wand	
NAV156BOXHW	Inbouwbehuizing voor NAV 15,6" Alu of Glass holle wand	
SEN01MB/RMB	Sensor (zwart) beweging en licht in (zwart + rond)	SENMoLi/B
SEN01MW/RMW	Sensor (wit) beweging en licht in witte, ronde metalen inbouwarmatuur	SENMoLi/W
SENMax/RW	Bewegings-, licht- en luchtkwaliteitssensor (CO2, temperatuur, vochtigheid) in witte inbouwbehuizing	SENMax/W
SENMax/TW	Bewegings-, licht- en luchtkwaliteitssensor (CO2, temperatuur, vochtigheid) in witte metalen opbouwarmatuur	SENMax/W
SENMoLi/RB	Bewegings- en lichtsensor in zwarte inbouwbehuizing	SENMoLi/B
SENMoLi/RW	Bewegings- en lichtsensor in witte inbouwbehuizing	SENMoLi/W
SENMoLi/TB	Bewegings- en lichtsensor in zwarte metalen opbouwarmatuur	SENMoLi/B + SENTube/B
SENMoLi/TW	Bewegings- en lichtsensor in witte metalen opbouwarmatuur	SENMoLi/W + SENTube/W
SER485/Modbus	Qbus Modbus Interface	QMI/Basic – QMI/Pro20
UbieTouch/Stand	Ergonomische 4mm geanodizeerde aluminium standaard voor UbieTouch Display	
UbieTouch8BL	8" touch screen voor bediening Ubie apps & Videofonie. Zwarte behuizing	QDISPLAY10
UbieTouch8W	8" touch screen voor bediening Ubie apps & Videofonie. Witte behuizing	QDISPLAY10

Nieuwe producten in het gamma 2026

Artikelcode	Korte omschrijving	Pagina
QMI/Basic	Qbus Modbus Interface voor HVAC en energiemeters op RTU of TCP/IP, basis, tot 6 toestellen	8
QMI/Pro20	Qbus Modbus Interface voor HVAC en energiemeters op RTU of TCP/IP, pro, tot 20 toestellen	8
SENMoLi/B	Bewegings- en lichtsensor in zwarte inbouwbehuizing	9
SENMoLi/W	Bewegings- en lichtsensor in witte inbouwbehuizing	9
SENMax/W	Bewegings-, licht- en luchtkwaliteitssensor (CO2, temperatuur, vochtigheid) in witte inbouwbehuizing	9
SENLine/W	Lijn bewegings- en lichtsensor in witte inbouwbehuizing	9
SENMoLiWi/B	Bewegings- en lichtsensor in zwarte inbouwbehuizing, breed detectiebereik	10
SENMoLiWi/W	Bewegings- en lichtsensor in witte inbouwbehuizing, breed detectiebereik	10
SENPreLi/W	Licht- en aanwezigheidssensor in witte inbouwbehuizing	10
SENMaxPre/W	Aanwezigheid-, licht- en luchtkwaliteitssensor (CO2, temperatuur, vochtigheid) in witte inbouwbehuizing	11
SENTube/B	Opbouwbehuizing sensorengamma, zwart	11
SENTube/W	Opbouwbehuizing sensorengamma, wit	11
QDISPLAY10	10" touch screen voor bediening Qbus Control apps & videofonie. Zwart alu anodized frame	12
QSD01/BB	Qbus SIP videofoon deurstation zwart geborsteld aluminium, 1 belknop, IP65, voor inbouw en opbouw	13
QSD01K/BB	Qbus SIP videofoon deurstation zwart geborsteld aluminium, 1 belknop en codeklavier, IP65, voor inbouw en opbouw	13
Ubiebox/BC	Gateway naar Qbus Building Control applicatie	18



Qbus Full

Een Qbus Full-installatie integreert naadloos energie-management, verwarming, koeling, ventilatie, veiligheid, verlichting, screens, poorten, audio en nog zoveel meer. Het Qbus-systeem is makkelijk te installeren, kan eenvoudig bediend en gecontroleerd worden vanaf elke mogelijke schakelaar, tablet, smart phone of PC en is steeds verder uitbreidbaar.

Een volledig automatiseringssysteem met centrale intelligentie voor meer comfort en minder energieverbruik.

De Qbus-modules vormen één enkel en eenvoudig geïntegreerd systeem in plaats van aparte stuuroplossingen. Alle verschillende technieken binnen de woning of het gebouw worden naadloos met elkaar verbonden via een 2-draads buskabel. De communicatie tussen al deze technieken wordt aangestuurd door een slimme, centrale Qbus Controller.

Qbus biedt een eindeloos platform van producten en oplossingen die aan je specifieke behoeften beantwoorden en zo voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de klant.



Qbus Modbus Interface Basic

Artikelcode: QMI/Basic

Met de QMI/Basic koppel je eenvoudig HVAC-toestellen en energiemeters aan een Qbus-installatie. Deze module stelt je in staat om tot 6 toestellen via Modbus RTU of TCP/IP te monitoren en slim aan te sturen in residentiële en lichte commerciële projecten.

- Geschikt voor de integratie van maximum 6 HVAC-toestellen en energiemeters.
- Ondersteunt Modbus RTU (RS-485) of Modbus TCP/IP binnen één installatie.
- Voorgeconfigureerde Modbus-structuur voor vlotte integratie.
- Snelle configuratie in System Manager III, zonder complexe programmatie.
- Compatibel met o.a. Daikin, Airzone, Mitsubishi, Fujitsu en meer.

Qbus Modbus Interface Pro20

Artikelcode: QMI/Pro20

Met de QMI/Pro20 koppel je HVAC-toestellen en energiemeters aan een Qbus-installatie of gebouwbeheersysteem (BMS). Deze module is ontworpen voor commerciële en grotere projectmatige installaties en stelt je in staat om tot 20 toestellen via Modbus RTU en TCP/IP uit te lezen en slim aan te sturen binnen één installatie.

- Geschikt voor de integratie van maximum 20 HVAC-toestellen en energiemeters.
- Ondersteunt Modbus RTU (RS-485) en Modbus TCP/IP binnen één installatie.
- BACS-conform in combinatie met BMS-systeem.
- Voorgeconfigureerde Modbus-structuur voor vlotte integratie.
- Snelle configuratie in System Manager III, zonder complexe programmatie.
- Compatibel met o.a. Daikin, Airzone, Mitsubishi, Fujitsu en meer.
- Mogelijkheid voor custom conversietabellen en logica.



Bewegings- en lichtsensor

Artikelcode: SENMoLi/x

De SENMoLi is een busgestuurde en -gevoede slimme bewegings- en lichtsensor. Dankzij de verbeterde bevestigingsveren is de sensor geschikt voor meerdere boordiameters. In combinatie met de SENTube opbouwbehuizing kan je de sensor eenvoudig ombouwen naar een opbouwvariant. Beschikbaar in witte of zwarte uitvoering integreert de SENMoLi in elk type interieur.

- Detecteert beweging én lichtniveau.
- Verbeterde bevestigingsveren zorgen voor eenvoudige montage binnen meerdere boordiameters.
- Geschikt voor inbouw als opbouw (in combinatie met SENTube)
- Beschikbaar in witte en zwarte uitvoering.



Slimme sensor voor beweging, licht- en luchtkwaliteit

Artikelcode: SENMax/W

De SENMax is een busgestuurde en gevoede all-in-one sensor. De sensor meet zowel beweging- en licht- als CO₂, vochtigheid en temperatuur. Hierdoor is hij zeer ruim inzetbaar. Denk aan grote commerciële en residentiële projecten zoals dokterspraktijken of scholen waar CO₂ metingen vereist zijn. Deze sensor is enkel beschikbaar in witte kleur en is eenvoudig om te bouwen naar een opbouwvariant in combinatie met de SENTube opbouwbehuizing.

- Combineert 5 sensoren in één, beweging-, licht-, CO₂-, vochtigheid- en temperatuurmeting.
- Stuurt verlichting, ventilatie, verwarming op basis van data.
- Verbeterde bevestigingsveren zorgen voor eenvoudige montage binnen meerdere boordiameters.
- Geschikt voor inbouw als opbouw (in combinatie met SENTube)
- Beschikbaar in witte uitvoering.



Lijnbewegings- en lichtsensor

Artikelcode: SENLine/W

De SENLine is een busgestuurde en -gevoede bewegings- en lichtsensor met een lijnvormig detectiepatroon. Uitgerust met twee interne sensoren detecteert hij gericht beweging in een smal, gordijnvormig vlak én meet hij de exacte lichtsterkte (lux). Dankzij zijn lijnvormige detectievlak is hij zeer geschikt voor specifieke doorgangen zoals trapaanzetten, winkelingangen of leefruimtes. De SENLine is beschikbaar in witte uitvoering en in combinatie met de SENTube opbouwbehuizing is hij eenvoudig om te bouwen naar een opbouwvariant.

- Detecteert beweging in gordijnvormige detectiezone én lichtniveau
- Verbeterde bevestigingsveren zorgen voor eenvoudige montage binnen meerdere boordiameters.
- Geschikt voor inbouw als opbouw (in combinatie met SENTube)
- Beschikbaar in witte uitvoering.



Bewegings- en lichtsensor met breed detectiebereik

Artikelcode: SENMoLiWi/x

De SENMoLiWi (Wide) is de groothoekvariant van de SENMoLi-sensor. Met een extra breed detectiebereik (tot Ø13m) bestrijkt deze busgestuurde bewegings- en lichtsensor grote oppervlaktes met één enkel toestel, wat hem ideaal maakt voor grotere leefruimtes, kantoren en commerciële projecten. Beschikbaar in witte en zwarte variant en eenvoudig om te bouwen naar opbouwvariant met de SENTube opbouwbehuizing.

- Detecteert beweging én lichtniveau.
- Extra breed detectiebereik: van Ø11m (op 2,5m hoogte) tot Ø13m (op 3m hoogte).
- Verbeterde bevestigingsveren zorgen voor eenvoudige montage binnen meerdere boordiameters.
- Geschikt voor inbouw als opbouw (in combinatie met SENTube)
- Beschikbaar in witte en zwarte uitvoering.



Aanwezigheids- en lichtsensor

Artikelcode: SENPreLi/W

De SENPreLi (Presence) onderscheidt zich door fijnmazige aanwezigheidsdetectie in plaats van traditionele bewegingsdetectie. Waar bewegingssensoren pas reageren op grotere bewegingen, detecteert de SENPreLi de kleinste micro-bewegingen, zoals iemand die stil aan een bureau werkt of vergadert. Dit maakt deze busgestuurde licht- en aanwezigheidssensor uitermate geschikt voor kantoren, vergaderruimtes en commerciële toepassingen.

- Reageert op minimale micro-bewegingen (aanwezigheid).
- Beschikt over twee gevoeligheidsniveaus: een activatie-trigger en een behoud-trigger.
- Verbeterde bevestigingsveren zorgen voor eenvoudige montage binnen meerdere boordiameters.
- Geschikt voor inbouw als opbouw (in combinatie met SENTube)
- Beschikbaar in witte uitvoering.



Slimme sensor voor aanwezigheidsdetectie, licht en luchtkwaliteit

Artikelcode: SENMaxPre/W

De SENMaxPre is een busgestuurde en -gevoede all-in-one sensor. In plaats van standaard beweging meet deze sensor fijnmazige aanwezigheid, gecombineerd met licht, CO₂, vochtigheid en temperatuur. Hierdoor detecteert hij ook subtiele micro-bewegingen (zoals werken aan een bureau). Dat maakt hem zeer ruim inzetbaar in residentiële en commerciële projecten zoals kantoren, scholen of dokterspraktijken waar aanwezigheidsdetectie en CO₂-meting vereist zijn.

- Combineert aanwezigheid-, licht-, CO₂-, vochtigheid- en temperatuurmeting in één behuizing.
- Meet minimale bewegingen (aanwezigheid) met een instelbare activatie- en behoud-trigger om ongewenst uitschakelen te voorkomen.
- Stuurt verlichting, ventilatie en verwarming nauwkeurig aan op basis van real-time metingen.
- Geschikt voor zowel inbouw als opbouw (in combinatie met de SENTube-opbouwbehuizing).
- Beschikbaar in witte uitvoering.



Opbouwbehuizing sensorengamma 2026

Artikelcode: SENTube/x

De SENTube is een universele opbouwbehuizing die inbouw-sensoren transformeert naar een opbouwvariant. Deze behuizing is specifiek ontworpen voor de nieuwe generatie Qbus-sensoren (gamma 2026) en biedt een strakke oplossing wanneer inbouw in het plafond of de wand niet mogelijk of wenselijk is.

- Geschikt voor nieuwste generatie sensoren (SENMoLi, SENMax, SENLine, SENMoLiWi, SENPreLi, SENMaxPre)*.
- Beschikbaar in witte en zwarte uitvoering.
- Strak en minimalistisch design.
- Voldoende ruimte in behuizing voor bekabeling en sensor.
- Eenvoudige plafondmontage.

* Niet geschikt voor eerdere generaties sensoren.

2.10

Displays



QDisplay 10” touchscreen display

Artikelcode: QDISPLAY10

De QDISPLAY10 is een hoogwaardig 10” touchscreen display dat dient als het centrale bedieningspunt voor Qbus Control, Qbus Building Control en Qbus SIP-videofonie. Met een haarscherp 2K Ultra HD-scherm en een strak zwart geanodiseerde aluminium afwerking combineert hij krachtige hardware met een modern design voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

- 10” touchscreen met 2K Ultra HD schermresolutie.
- Bediening van Qbus Control of Qbus Building Control.
- Ingebouwde videofonie en SIP functionaliteit met QSD videfoon.
- Stijlvol design in zwart geanodiseerd aluminium.

2.11

Videofonie

Het Qbus SIP Deurstation (QSD) is een weerbestendige buitenpost (IP65) afgewerkt in zwart geanodiseerd, geborsteld aluminium en gehard glas. Uitgerust met een 140° groothoekcamera met automatisch nachtzicht en het open SIP-protocol, biedt dit deurstation naadloze integratie met Qbus Control, Qbus Building Control, en Qbus-binnenposten. Het Qbus SIP Deurstation is beschikbaar in twee uitvoeringen: De QSD01/BB met één belknop en de QSD01K/BB met één belknop en numeriek klavier.

Dankzij **nieuwe firmware-updates** is de videfoon nu eenvoudiger te installeren, en zijn er nieuwe toegangs- en beveiligingsfuncties toegevoegd.

Nieuwe functionaliteiten Qbus SIP Deurstation (QSD01/BB – QSD01K/BB)

- Snelle configuratie en plug & play: Uitgerust met auto-discovery voor een snelle installatie.
- Directe live video & audio: Bekijk live beelden en communiceer op elk moment via de Qbus Control app.
- Intelligente oproepgeschiedenis & snapshots: Slaat bij elke oproep automatisch een video-snapshot op (voor én na het aanbellen), zodat je exact ziet wie er voor de deur stond.
- Flexibel toegangsbeheer & Qbus-integratie: Maak tijdsgebonden toegangscode aan en stuur bij inkomende oproepen of code-ingave rechtstreeks Qbus-uitgangen (zoals verlichting, deuren of poorten) aan.
- Extra comfort: Voorzien van een handige Niet Storen-modus.



Qbus Building Control (Cloud & App)

Qbus Building Control is een intuïtief Cloud- en app-platform voor het centraal beheren, visualiseren en optimaliseren van tec'ïeken in grotere commerciële gebouwen (zoals kantoren, scholen, openbare gebouwen en retail). Met de Ubiebox Building Control als veilige gateway koppelt het platform alle Qbus-modules, HVAC-systemen, IoT-toestellen en tot 20 IP-camera's tot één overzichtelijk Building Management Systeem (BMS) dat bovendien helpt om direct aan de BACS-regelgeving te voldoen. Beschikbaar via dedicated app voor iOS en Android en via browsersversie voor gebruik op elk toestel.


- Centraal gebouwbeheer (BMS): Integreert verlichting, HVAC, zonwering, energiebeheer, IoT-toestellen en IP-camera's in één overzichtelijk dashboard.
- Direct BACS-conform: Maakt gebouwen snel en kostenefficiënt BACS-conform. Bestaande Qbus-installaties vereisen enkel de toevoeging van de Ubiebox Building Control gateway.
- Rolgebaseerde visualisaties: Verschillende niveaus van toegang en dashboards afgestemd op de functie van de gebruiker:
 - Medewerkers: Eenvoudige bediening van de eigen werkplek.
 - Office Managers: Overzicht per verdieping of afdeling.
 - Facility Managers: Diepgaande energie-inzichten, realtime data, logging en alarmen voor multi-site beheer.
 - Installateurs: Tec'ïsche visualisaties en hydraulische schema's voor snelle diagnose en onderhoud.
- Configuratie op afstand: Volledig op afstand te configureren en te beheren via de Cloud.
- Datamonitoring: Real-time monitoring van energieverbruik, binnenklimaat en verlichting met automatische meldingen bij storingen of afwijkingen.
- Future-proof & schaalbaar: Groeit modulair mee met elk project, van kleine retailzaak tot grootschalig kantoorcomplex.
- Beschikbaar via app (iOS & Android) en browser.



Visualisatie Medewerker



Visualisatie Facility Manager

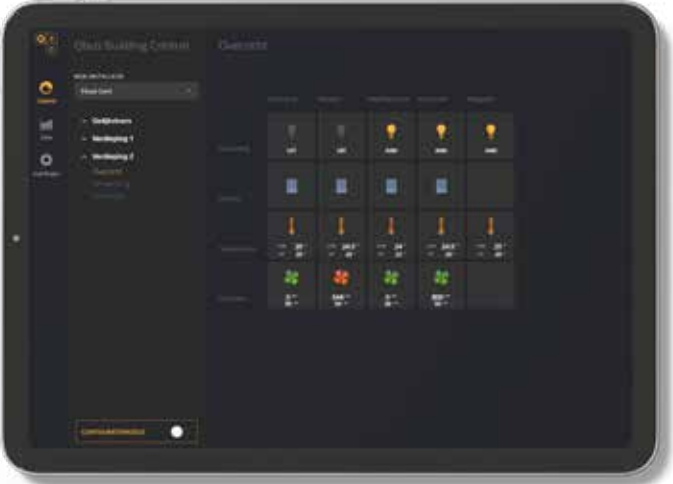

Visualisatie Office Manager





Visualisatie Installateur

Installer Dashboard

Het Installer Dashboard (IDB) is het centrale online beheerdersplatform waarmee installateurs al hun Qbus- en Luqas-installaties efficiënt op afstand beheren, configureren en monitoren. Via een beveiligde online login biedt de tool continu inzicht in de status van alle projecten, wat proactieve ondersteuning en snelle service op afstand mogelijk maakt zonder onnodige verplaatsingen.

- Beheer & configuratie op afstand: Maak nieuwe projecten aan, koppel toestellen, pas instellingen aan en test installaties vanop afstand, nog vóór de oplevering aan de klant.
- Directe toegang tot Qbus Control, Qbus Building Control & Luqas wizard: Log in om configuraties, logica en interfaces direct bij te sturen.
- Realtime monitoring & diagnose: Continu inzicht in de status en logbestanden van elke installatie voor interventies, foutanalyse en het op afstand oplossen van storingen.

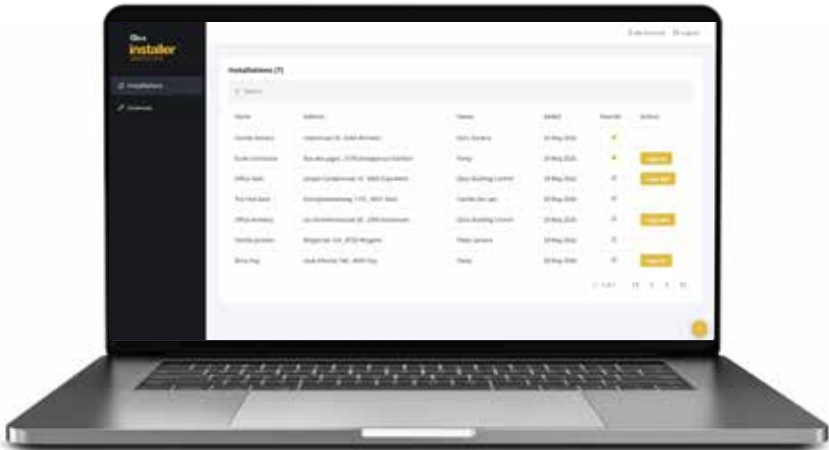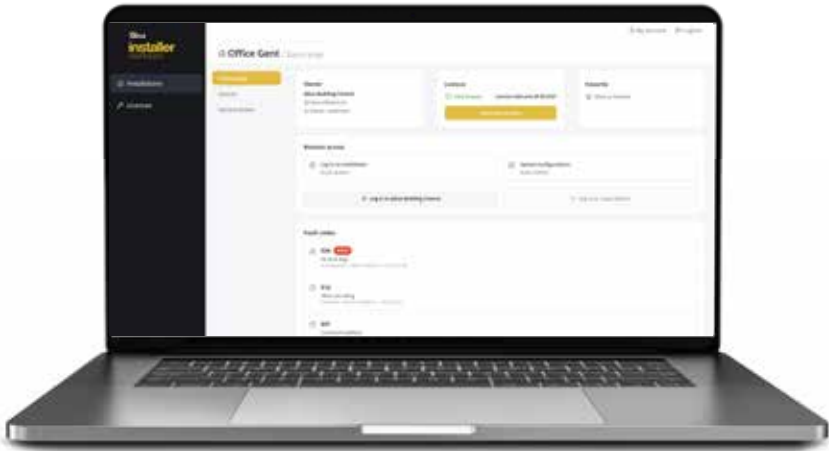

Qbus Open

De laatste jaren wordt de markt overspoeld door slimme toestellen en systemen. Bij Qbus zijn we ervan overtuigd dat we niet steeds het warm water moeten heruitvinden, maar dat we wel moeten kunnen integreren met het gros van deze toestellen en systemen. Dit is waar Qbus Open op de proppen komt – een gamma van toestellen en oplossingen waardoor Qbus samen met andere slimme woningprotocollen en slimme toestellen tot één geïntegreerd systeem gekneeld wordt.



Maak je eigen sferen via Qbus Control.

Google Home

SONOS

HEOS

IKEA

openHAB

alexa

artsound

hue

Home Assistant

...



Ubiebox Building Control

Artikelcode: Ubiebox/BC

De Ubiebox Building Control (Ubiebox/BC) is de veilige, intelligente gateway tussen een Qbus-installatie en het Qbus Building Control platform. Het platform verbindt gebouwautomatisatie, technische installaties en databronnen in één centrale omgeving voor geavanceerde monitoring, slimme sturing en diepgaande analyse van commerciële gebouwen. Dankzij de eenvoudige installatie, schaalbaarheid en beveiligde communicatie is Ubiebox Building Control de ideale oplossing voor professioneel facility management en toekomstgerichte, BACS compatibele gebouwcontrole.

- Gateway tussen Qbus installatie en Qbus Building Control app
- Centrale visualisatie en analyse van gebouwdata
- Lokale sturing en controle blijven offline beschikbaar
- Visualisatie tot 20 ip cameras
- Ondersteuning voor extra cloud granulaire data, datapunten en visualisaties via Qbus Building Control app
- Inclusief koppeling IoT toestellen Sonos, Denon, Artsound,...



Qbus NV
Joseph Cardijnstraat 19
9420 Erpe-Mere, België
T +32 (0) 53 60 72 10

info@qbus.be
www.qbus.be – www.luqas.be
www.qbuscontrol.com - www.qbusbuildingcontrol.com

Qbus Nederland
Kelvinring 16, 2952BG Alblasserdam
Nederland
T +31 (0)78 692 1992
info@qbusnederland.nl

Qbus France
Rue Daniel Mayer 34
45100 Orléans, Frankrijk
T + 33 (0)62 171 0882
fc@qbus.be

Qbus South East Asia
Contactpersoon - Chamal Ahangama
T +94 777 106 199
ca@qbus.be

Qbus Middle East
03 Business Point 1
Port Saeed
Deira
Dubai
T +971 50 665 4717
mm@qbus.be



